

3M Промышленные ленты и клеи

Ленты на виниловой основе для разметки полов
и сигнальной маркировки



Яркая и долговечная разметка

Виниловые ленты 3M™ 471 и 5702 – это простое и удобное решение задачи маркировки:

- каучуковый клей, нанесенный на поверхность ленты, легко приклеивается почти к любой поверхности, не просачивается, не вытекает, а также избавляет Вас от таких операций, как ожидание высыхания клея и удаление вытекших излишков;
- долговечная виниловая основа устойчива к абразивным воздействиям, истиранию, действию влаги, кислоты и щелочей;
- цветовой пигмент распределен равномерно по всей основе ленты, что обеспечивает яркость и стойкость цвета в течение всего времени эксплуатации ленты;
- гибкая основа ленты легко тянется, благодаря чему лента плотно прилегает к неровным поверхностям.

Рекомендации по нанесению ленты

Важно: чтобы определить возможность применения лент 3М™, необходимо протестировать их работу на малозаметном участке поверхности.

- Ленту следует наносить после предварительной подготовки поверхности. Оптимальная сила адгезии достигается при температуре от +16 до +27°C.
- При нанесении длинных прямых линий разметки (за исключением кривых с резкими изгибами) рекомендуется использовать аппликатор для маркировки пола 3М™ М-77 (рис. 1). Для получения изогнутых линий ленту следует медленно наносить по внешней стороне линии-ориентира (рис. 2).
- При нанесении изогнутых линий сначала приклейте внутреннюю сторону ленты вдоль линии-ориентира, затем аккуратно разгладьте по поверхности ленту по всей ее ширине. Не торопитесь при нанесении ленты, чтобы предотвратить ее отклеивание и чрезмерное растяжение.
- Для обеспечения наилучшего контакта клея с поверхностью рекомендуется при нанесении ленты использовать ролик или ракель.
- При нанесении ленты внахлест, например, при выполнении углов или соединении различных участков ленты, длина нахлеста должна составлять не менее 5 см или всей ширины ленты (рис. 3). При соединении встык оба конца ленты нужно как можно сильнее придавить к поверхности во избежание их отклеивания (рис. 4).
- В местах, где движение пересекает линию разметки, следует либо дополнительно закрепить края ленты (рис. 5), либо сделать надрезы в ленте через каждые 10-15 см, чтобы избежать отрыва длинных участков ленты. В случае повреждения линии разметки в этом случае Вам нужно будет заменить всего лишь небольшой участок (рис. 6).



Аппликатор 3М™ М-77 для маркировки пола



Нанесение ленты с использованием ракеля

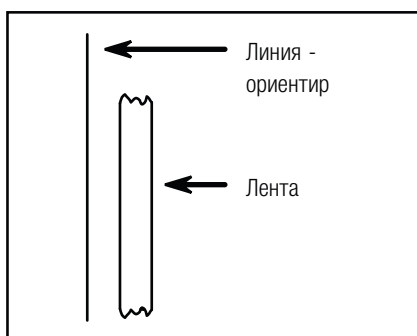


Рис . 1

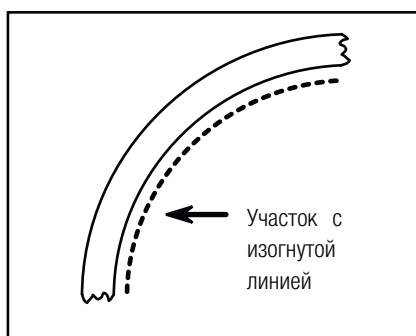


Рис . 2

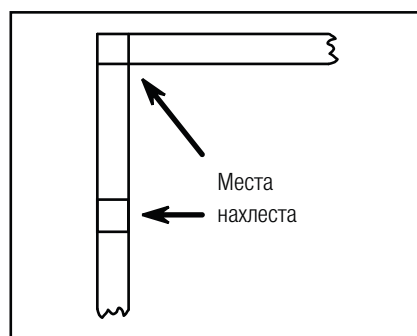


Рис . 3

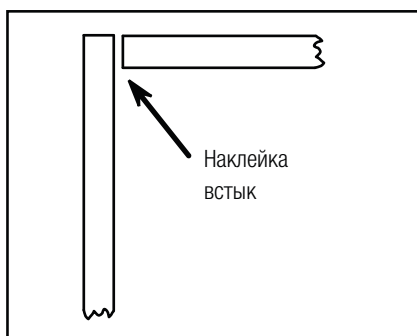


Рис . 4

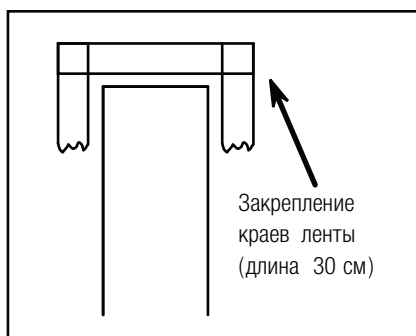


Рис . 5

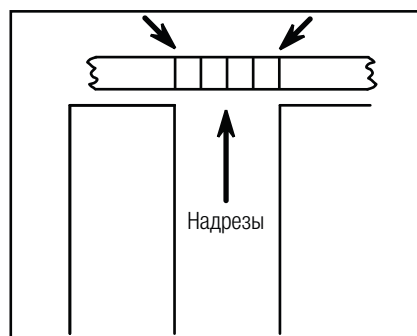


Рис . 6



Промышленные ленты и клеи

3М Россия

121614, Москва, ул. Крылатская, д.17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru/IATD

Клиентский центр

192029, Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны, 70
корп. 2, лит. А
Бизнес-Центр «Фидель»
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

Клиентский центр

620014, Екатеринбург
ул. Бориса Ельцина, дом 1а
Бизнес-центр «Президент»
Тел.: +7 (343) 228 2288
Факс: +7 (343) 228 2299

3М, логотип 3М, Scotch-Weld являются зарегистрированными знаками компании «3М Компани». Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании «3М Компани».

© 3М 2013. Все права защищены.